



شرکت صنایع نوید موتور
گروه پمپیران

الکتروپمپ های فیلتردار استخری



FILTRATION PUMP

موارد کاربرد


امکان حذف مواد معلق آب و اضافه کردن مواد ضدعفونی کننده

سیرکولاسیون آب استخر یا جکوزی با عبور کردن از فیلتر

مناسب برای فعالیت‌های کشاورزی کوچک و متوسط

مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب می باشند

گستره دمای سیال +۲ الی +۵ درجه سانتی گراد

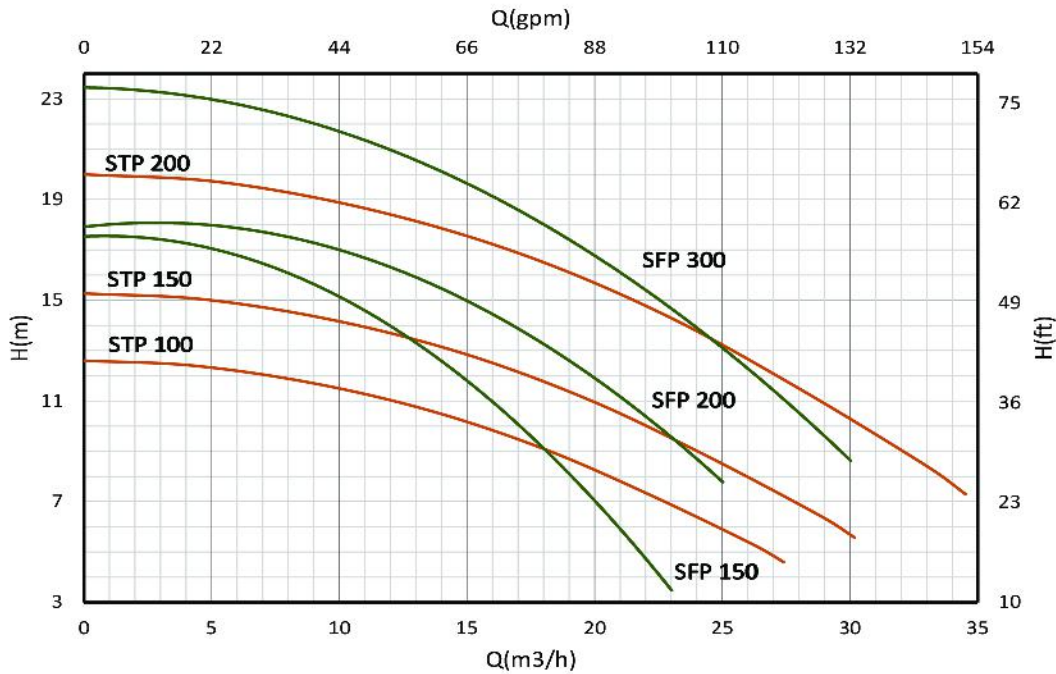

جدول مشخصات فنی

Domestic Pumps		Pump Dimension(mm)										Electrical Data					Hydraulic Data		
Pump Type	weight (Kg)	DN1 (Inch)	DN2 (Inch)	h	L	n1	n2	m1	m2	d1	d2	IP	current (A)1 Phase	current (A)3 Phase	Voltage (V)	Power (HP)	Speed (rpm)	Max Head (m)	Max Q (m ³ /hr)
NM-SFP150	17.5	1 1/2	1 1/2	258.8	570	196	274	190	220	359	230	54	10.2	-	220	1.5	2900	17.5	23
NM-SFPT150	16.5	1 1/2	1 1/2	258.8	570	196	274	190	220	359	230	54	-	4.1	380	1.5	2900	13	18.5
NM-SFP200	18.5	1 1/2	1 1/2	258.8	570	196	274	190	220	359	230	54	11.5	-	220	2	2900	18	25
NM-SFPT200	17.5	1 1/2	1 1/2	258.8	570	196	274	190	220	359	230	54	-	4.8	380	2	2900	15.2	21.7
NM-SFPT300	18.5	1 1/2	1 1/2	258.8	570	196	274	190	220	359	230	54	-	5.2	380	3	2900	23.5	30
NM-STP100	11	2	2	258.8	553	178.5	287	180	230	351	271	54	4.7	-	220	1	2900	12.6	27.4
NM-STPT100	10	2	2	258.8	553	178.5	287	180	230	351	271	54	-	2	380	1	2900	9.6	23.9
NM-STP150	17	2	2	258.8	553	178.5	287	180	230	351	271	54	10.2	-	220	1.5	2900	12.6	27.4
NM-STPT150	16	2	2	258.8	553	178.5	287	180	230	351	271	54	-	4.1	380	1.5	2900	12.6	27.4
NM-STP200	18	2	2	258.8	553	178.5	287	180	230	351	271	54	11.5	-	220	2	2900	15.2	30.1
NM-STPT200	17	2	2	258.8	553	178.5	287	180	230	351	271	54	-	4.8	380	2	2900	15.2	30.1

